

# CABLES TRIPOLAIRES MOYENNE TENSION TYPE XKDT-YT

---

**Tensions nominales:** 10 kV / 20 kV / 30 kV


**Sections de conducteurs :** 50 / 95 / 150 / 240 mm<sup>2</sup>

*Pour les tensions nominales de 10 kV et 30 kV et / ou des sections différentes, nous vous prions de nous contacter.*

*Une exécution avec gaine extérieure non propagatrice de flamme n'est pas possible.*

## CONSTRUCTION

- 1 construction détaillée du câble monopolaire voir famille XKDT
- 2 assemblage de 3 câbles monopolaires
- 3 gaine de protection HDPE

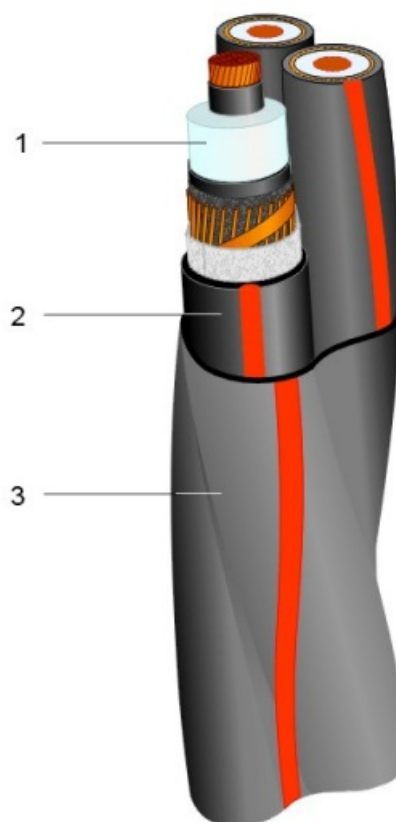

## Températures de service max. admissibles :

en service permanent : 90° C

en service d'urgence, max. 8 h / jour - 100 h / an : 110° C

en cas de court-circuit : 250° C